



ONE-L4 人机界面



ONE-L4是德国Hesmor公司显示器家族又一款紧凑型专门征对应用环境恶劣的黑白显示器产品，产品使用CodeSys编程软件，产品设计了5个防水按钮更方便了用户人机界面的设计和使用。

ONE-L4显示器编程符合ICE61131-3, 使用CoDeSysV2.3版本软件进行应用程序开发

产品特点


- 高分辨率LCD显示器
- CAN总线通讯，可编程选取CAN2.0B及CANOpen编程
- 实时时钟
- 高抗振动及冲击
- 可自建字库
- 5个用户可编程按键
- 使用铸铝金属外壳
- 防护等级IP67

技术参数

数据存储空间	1MB RAM 、 1MB flash
供电电压范围	10~36V DC
连接器	DEUTSCH DT06-6S 6芯接插件
LCD分辨率	320*160单色液晶
LCD有效尺寸	95.97*47.97 4.2"
接口	1个CANOpen
按钮	5个可编程功能按钮

编程环境	CodeSysV2.3软件
操作温度	-30℃~+80℃
存储温度	-30℃~+80℃
防护等级	IP67

接线说明

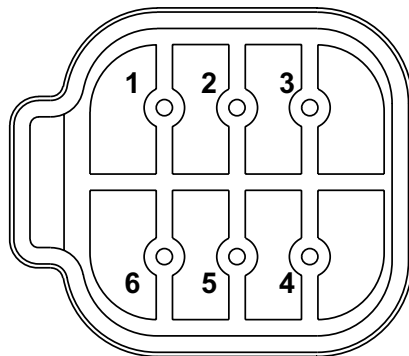

接插件序号	功能	说明
1	CANH	CAN通讯接口
2	CANL	
3	GND	电源地
4	VCC	电源正
5	系统留用	为以后产品升级留用
6	GND	电源地

安装尺寸图

